



FORGEON METEOR

INSTRUCTIONS MANUAL

EN ES IT FR PT DE CAT

MANUAL DE INSTRUCCIONES • MANUAL DE INSTRUCCIONES • MANUAL D'ISTRUCCIONS
MANUEL D'INSTRUCTIONS • BEDIENUNGSANLEITUNG • MANUALE DI ISTRUZIONI • MANUAL DE INSTRUÇÕES

PACKAGE CONTENTS

- 1. Mechanical Keyboard
- 2. service card
- 3. User manual
- 4. Keyboard detachable TYPE-C cable

KEYBOARD SPECIFICATION

Triple-mode gasket hot swap mechanical Keyboard		Light type	South Faced RGB Light
Key number	98keys + knob	Layout	Double-shot Spanish
Mode	USB to TYPE_C/2.4G/BT triple mode	Interface Type	USB
Material	ABS	Cable	USB to Type-c black braided cable
Color	Full Black	With base feet to adjust KB typing height freely	
Switch	Content KTT pre-lubed switch	Stabilizer on big keys, more accurate use	
Anti-ghosting	Full keys	Plug and play	

SYSTEM REQUIREMENTS

Supports: Win, Linux, Mac OS, iPad OS, IOS 10, Android system above 5.0

HIGHLIGHTS

Triple-mode Wireless Gasket Mechanical Keyboard	Full gasket structure: 5 layers of Poron Foam + IXPE Switch Pad + PET Pad + Noise Cancellation Pad + Silicone Pad; soft and silent typing, better gaming experience
With metal knob	
South Faced RGB Light	Stabilizer on big keys, more accurate use
2.4G + BT + Wired modes	Metallic etch OEM logo plate
With RGB side light, 10 +1 kinds	Ergonomic Design with Dual base feet to adjust KB typing height freely and reduce fatigue for long-time using
Content KTT hot swap socket supports 3/5 switch pin	Plug and play
Content KTT pre-lubed switchT	

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Keyboard size	394MM (L) *143MM (W) *41.5MM (H)
Working voltage	Wired mode DC 5V
Wireless mode	3.7V (Lithium batterie)
Working current	MAX 220mA (LiTurn on lights)
Working hours	Probably (LiTurn on lights) > 20 Hours
Charging voltage	DC 5V

Charge current	MAX 600mA
Charging time	Probably 7hrs
Shallow dormant current	MAX 500uA
Deeply dormant current	MAX150uA
Standby time	> 90 days
Maximum power consumption	MAX 3.7V*220mA=814mW (LiTurn on lights)

KEYBOARD FUNCTIONAL INTRODUCTION

Functions

Fn+↑	Backlight brightness + (0%/20%/40%/60%/80%/100% 5+1 levels brightness adjustable)
Fn+↓	Backlight brightness -
Fn+←	Backlight speed -
Fn+→	Backlight speed +
Fn+Backspace	Switch lighting effects, total 16 kinds
Fn+ \ /	Switch backlight colors, total 8 kinds
Fn+Enter	Switch sidelight effects, total 10+1 kinds
Fn+;	Sidelight brightness -
Fn+''	Sidelight brightness +
Fn+Delete	On/Off all lights
Fn+ESC	Back to default



F1 ~ F12: Multimedia functions


F1	Decrease system brightness
F2	Increase system brightness
F3	Mission control
F4	Launchpad
F5	Control + ↓ (app exposé)
F6	Command + Space (Searching)
F7	Last song
F8	Play/Pause
F9	Next song
F10	Mute
F11	Volume -
F12	Volume +

Fn+[F1 ~ F12]: Implement multimedia functions

Fn+F1	Decrease system brightness
Fn+F2	Increase system brightness
Fn+F3	Alt+Tab
Fn+F4	Win+D
Fn+F5	Back
Fn+F6	Searchin
Fn+F7	Last song
Fn+F8	Play/Pause
Fn+F9	Next song
Fn+F10	Mute

Fn+F11	Volume -
Fn+F12	Volume +
Fn+*	Scroll
FN+1(left area)	BT 1
FN+3(left area)	BT 2
FN+ /(number area)	PrtSc
Fn+ -	Pause
FN+2(left area)	BT 2
FN+4(left area)	2.4G
Fn+ESC	Back to default mode(three second)

KNOB FUNCTION

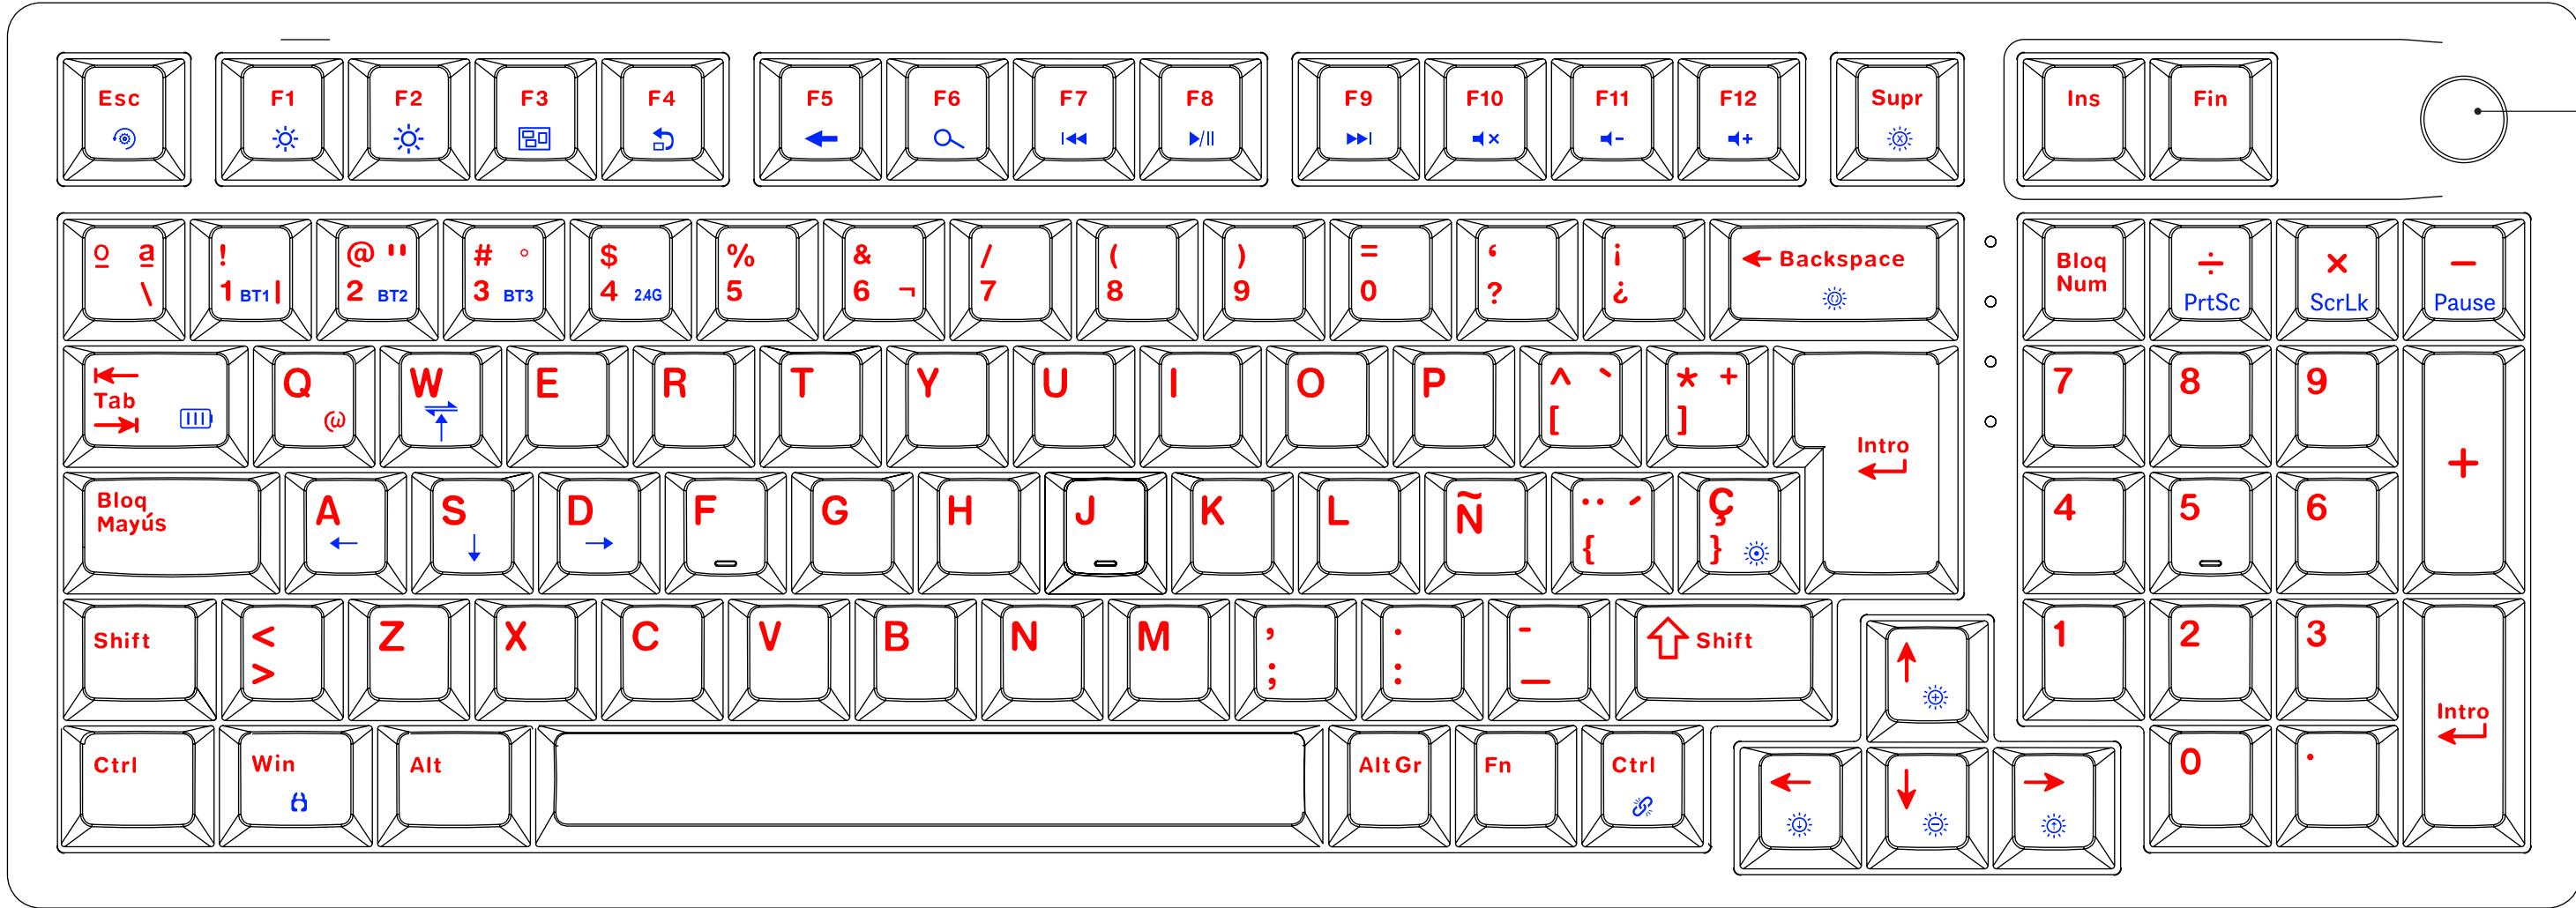

- 1
Press and hold for 2 seconds to switch between volume mode and side light mode
- 2
Volume mode, turn left volume -, turn right volume +, and direct press mute
- 3
Side light mode, turn left side light brightness↓, turn right side light brightness ↑, and direct press to switch side light effect (10 +1)

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1. Teclado mecánico
- 2. Tarjeta de mantenimiento
- 3. Manual de usuario
- 4. Teclado extraíble por cable de TIPO C

ESPECIFICACIONES DEL TECLADO

Teclado mecánico de triple modo, montaje con juntas e intercambio en caliente	
Número de teclas	98 teclas + perilla
Modo	USB a triple modo TIPO-C/2,4 G/BT
Material	ABS
Color	Totalmente negro
Interruptor	Interruptor prelubricado Content KTT
Anti-ghosting	Teclas completas

Tipo de luz	Luz RGB orientada al sur
Diseño	Doble inyección, español
Tipo de interfaz	USB
Cable	Cable trenzado negro USB a Tipo C
Con pies de base para ajustar libremente la altura de escritura del teclado	
Estabilizador en teclas grandes para un uso más preciso	
Plug and play (Conectar y usar)	

REQUISITOS DEL SISTEMA

Compatible con: Win, Linux, Mac OS, iPad OS, IOS 10 y sistema Android superior a 5.0

DESTACADO

Teclado mecánico de triple modo inalámbrico con montaje de juntas
Con perilla metálica
Luz RGB orientada al sur
Modos 2.4G + BT + Cableado
Con luz lateral RGB, 10 +1 tipos
El zócalo de intercambio en caliente de Content KTT es compatible con interruptores de 3 y 5 pines.
Interruptor prelubricado Content KTT

Estructura completa juntas: 5 capas de espuma Poron + almohadilla IXPE para interruptores + almohadilla PET + almohadilla de cancelación de ruido + almohadilla de silicona; para una escritura suave y silenciosa, y mejor experiencia de juego
Estabilizador en teclas grandes para un uso más preciso
Placa metálica con el logotipo del OEM grabado
Diseño ergonómico con pies de base dobles para ajustar libremente la altura de escritura del teclado y reducir la fatiga en usos prolongados
Plug and play (Conectar y usar)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Tamaño del teclado	394 MM (L) * 143 MM (W) * 41,5 MM (H)
Tensión de funcionamiento	Modo cableado DC 5V
Modo inalámbrico	3,7 V (batería de litio)
Corriente de funcionamiento	MÁXIMO 220mA (luces encendidas litio)
Horas de funcionamiento	Aproximadamente > 20 horas (luces encendidas litio)
Tensión de carga	CC 5 V

Corriente de carga	MÁXIMO 600 mA
Tiempo de carga	Aproximadamente 7 horas
Corriente de reposo reducida	MÁXIMO 500 uA
Corriente profundamente latente	MÁXIMO 150 uA
Tiempo en modo de espera	> 90 días
Consumo máximo de energía	MÁXIMO 3,7 V * 220 mA = 814 mW (luces encendidas litio)

INTRODUCCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL TECLADO

Funciones

Fn+↑	Subir brillo de retroiluminación (0 % / 20 % / 40 % / 60 % / 80 % / 100 % 5 + 1 niveles de brillo ajustable)
Fn+↓	Bajar brillo de retroiluminación
Fn+←	Bajar velocidad de retroiluminación
Fn+→	Subir velocidad de retroiluminación
Fn+Retroceso	Cambiar efectos de iluminación, 16 tipos en total
Fn+ \	Cambiar color de retroiluminación, 8 tipos en total
Fn+Intro	Cambiar efectos de luz lateral, 10 + 1 tipos en total
Fn+;	Bajar el brillo de la luz lateral
Fn+''	Subir el brillo de la luz lateral
Fn+Supr	Encendido/apagado de todas las luces
Fn+ESC	Restablecer valores predeterminados



F1 ~ F12: Funciones multimedia


F1	Disminuir el brillo del sistema
F2	Aumentar el brillo del sistema
F3	Función Mission control
F4	Panel de lanzamiento
F5	Control + ↓ (vista de aplicaciones)
F6	Comando + Espacio (Búsqueda)
F7	Última canción
F8	Reproducir/pausar
F9	Siguiente canción
F10	Silenciar
F11	Bajar volumen
F12	Subir volumen

Fn+[F1 ~ F12]: Implementación de funciones multimedia

Fn+F1	Disminuir el brillo del sistema
Fn+F2	Aumentar el brillo del sistema
Fn+F3	Alt+Tab
Fn+F4	Win+D
Fn+F5	Retroceso
Fn+F6	Búsqueda
Fn+F7	Última canción
Fn+F8	Reproducir/pausar
Fn+F9	Siguiente canción
Fn+F10	Silenciar

Fn+F11	Bajar volumen
Fn+F12	Subir volumen
Fn+*	Desplazamiento
FN+1 (lado izquierdo)	BT 1
FN+3 (lado izquierdo)	BT 2
FN+ /(teclado numérico)	Impr Pant.
Fn+ -	Pausa
FN+2 (lado izquierdo)	BT 2
FN+4 (lado izquierdo)	2,4 G
Fn+ESC	Restablecer modo predeterminado (tres segundos)

FUNCIÓN DE PERILLA

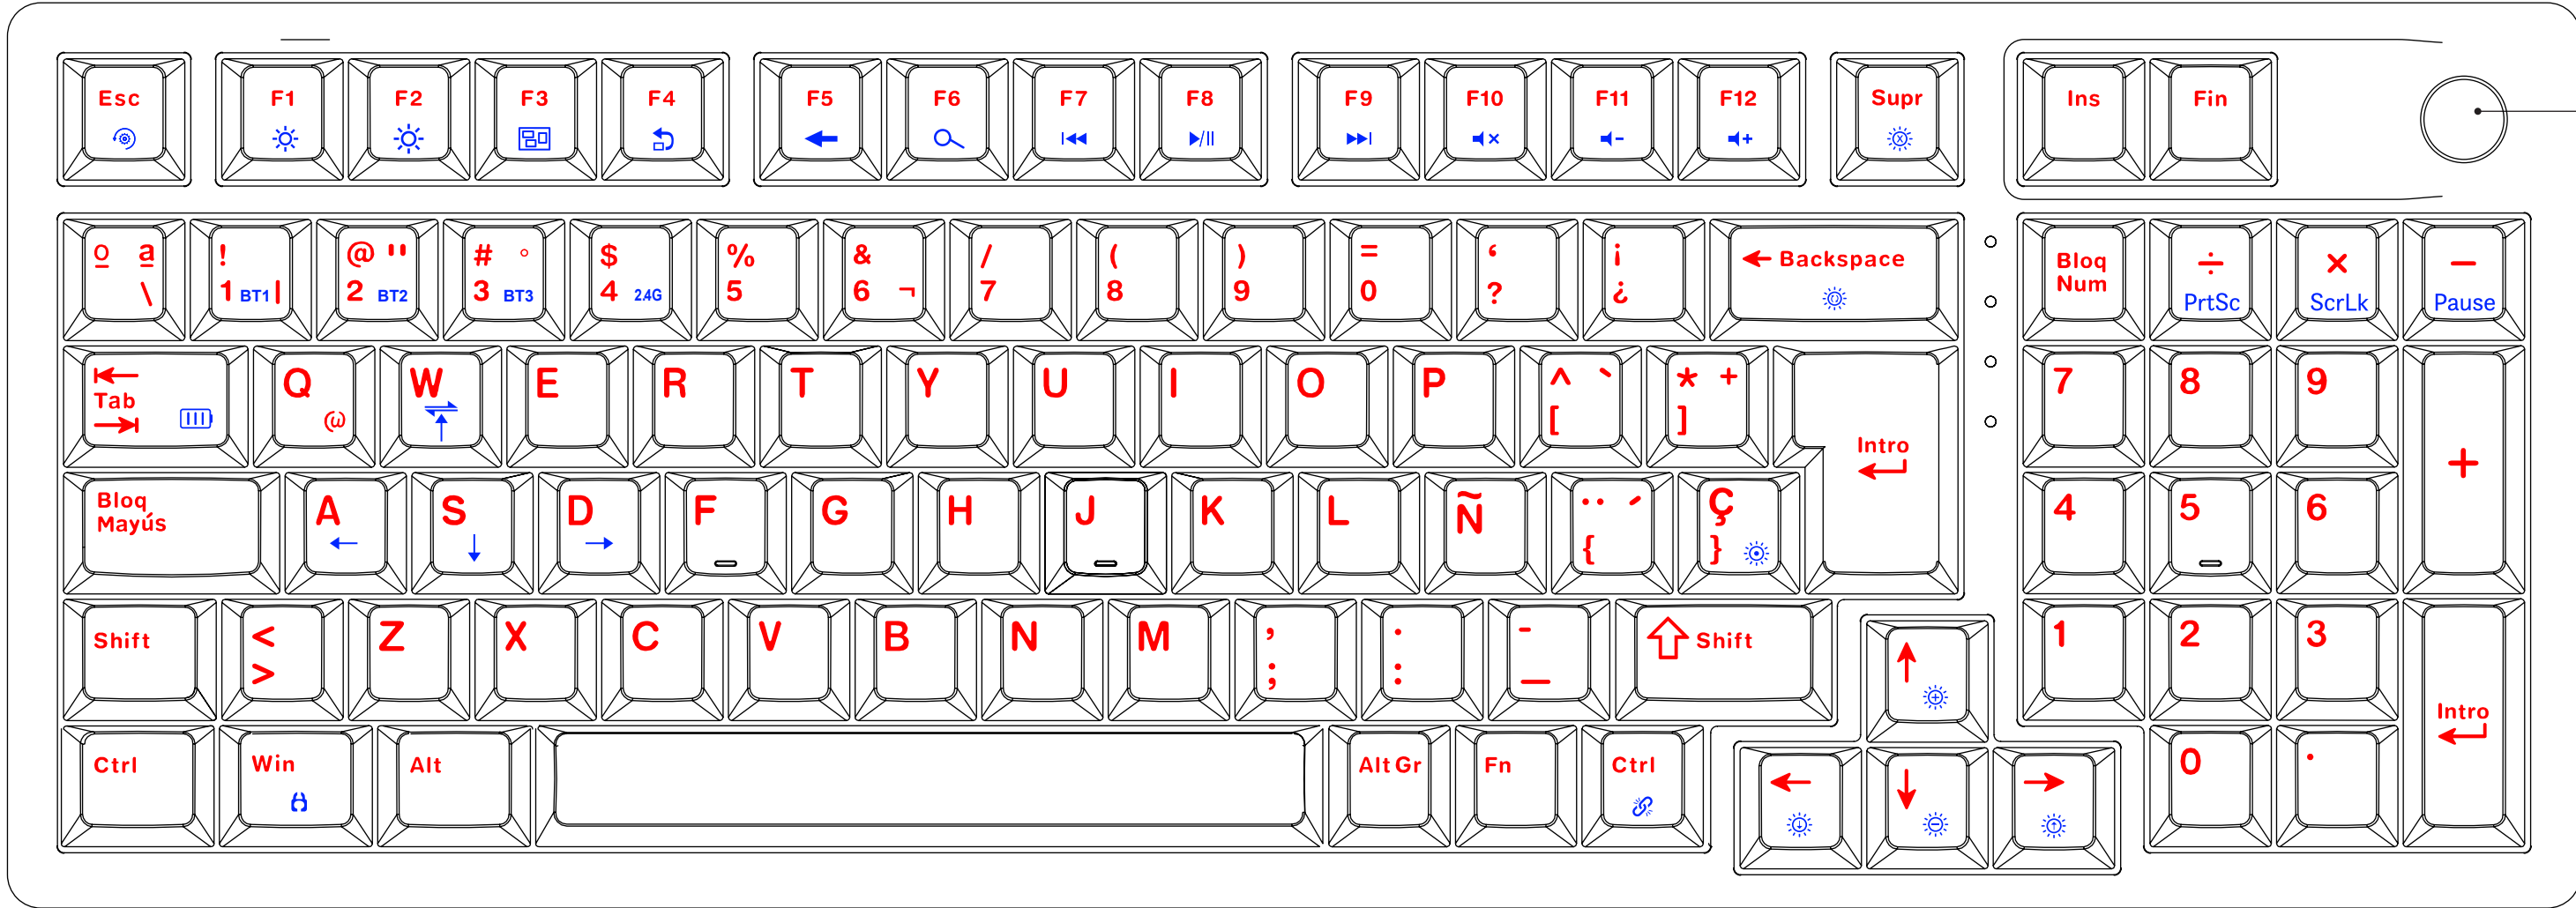

- 1**
Manténgala presionada durante 2 segundos para alternar entre el modo de volumen y el modo de luz lateral.
- 2**
En el modo de volumen, gire a la izquierda para bajar el volumen, gire a la derecha para subirlo y pulse directamente para silenciar
- 3**
En el modo de luz lateral, gire a la izquierda para reducir el brillo, gire a la derecha para subirlo y pulse directamente para cambiar el efecto de la luz lateral (10 +1)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1. Tastiera meccanica
- 2. scheda di servizio
- 3. Manuale d'uso
- 4. Cavo TIPO-C staccabile per tastiera

SPECIFICHE DELLA TASTIERA

Tastiera meccanica con sostituzione a caldo della guarnizione a tripla modalità		Tipo di luce	Luce RGB rivolta a sud
Numero tasto	98 tasti + manopola	Layout	Double-shot spagnolo
Modalità	Modalità tripla USB a TIPO_C/2.4G/BT	Tipo di interfaccia	USB
Materiale	ABS	Cavo	Cavo intrecciato nero da USB a Tipo-c
Colore	Completamente nero	Con piedini di base per regolare liberamente l'altezza di digitazione della tastiera	
Interruttore	Contenuto Interruttore prelubrificato KTT	Stabilizzatore sui tasti grandi, utilizzo più preciso	
Anti-ghosting	Tasti completi	Plug and play	

REQUISITI DEL SISTEMA

Supporta: Win, Linux, Mac OS, iPad OS, iOS 10, sistema Android superiore a 5.0

PUNTI SALIENTI

Tastiera meccanica con guarnizione wireless a tripla modalità	Struttura della guarnizione completa: 5 strati di schiuma Poron + pad switch IXPE + pad PET + pad di cancellazione del rumore + pad in silicone; digitazione morbida e silenziosa, migliore esperienza di gioco
Con manopola in metallo	
Luce RGB rivolta a sud	Stabilizzatore sui tasti grandi, utilizzo più preciso
Modalità 2.4G + BT + cablata	Targa con logo OEM incisa in metallo
Con luce laterale RGB, 10 +1 tipi	Design ergonomico con piedini a doppia base per regolare liberamente l'altezza di digitazione della tastiera e ridurre l'affaticamento per un utilizzo prolungato
Contenuto Presa hot swap KTT supporta spinotto 3/5	Plug and play
Contenuto Interruttore prelubrificato KTT	

SPECIFICHE TECNICHE




Dimensioni della tastiera	394MM (LUNGHEZZA) *143MM (LARGHEZZA) *41,5MM (ALTEZZA)
Tensione di lavoro	Modalità cablata DC 5V
Modalità wireless	3,7 V (batteria al litio)
Corrente di lavoro	MAX 220mA (LiAccendere le luci)
Orario di lavoro	Circa (LiAccendere le luci) > 20 ore
Tensione di carica	DC 5V

Corrente di carica	MAX 600mA
Tempo di ricarica	Circa 7 ore
Corrente leggermente inattiva	MAX 500uA
Corrente estremamente inattiva	MAX150uA
Tempo di standby	> 90 giorni
Consumo energetico massimo	MAX 3,7 V*220 mA=814 mW (LiAccendere le luci)

INTRODUZIONE FUNZIONALE DELLA TASTIERA

Funzioni

Fn+↑	Luminosità retroilluminazione + (0%/20%/40%/60%/80%/100% 5+1 livelli di luminosità regolabili)
Fn+↓	Luminosità retroilluminazione -
Fn+←	Velocità della retroilluminazione -
Fn+→	Velocità retroilluminazione +
Fn+Backspace	Cambia gli effetti di luce, totale 16 tipi
Fn+ \ /	Cambia i colori della retroilluminazione, totale 8 tipi
Fn+Enter	Cambia gli effetti della luce laterale, totale 10+1 tipi
Fn+; /	Luminosità luci laterali -
Fn+'' /	Luminosità luci laterali +
Fn+Elimina	Accendere/spegnere tutte le luci
Fn+ESC	Torna a default

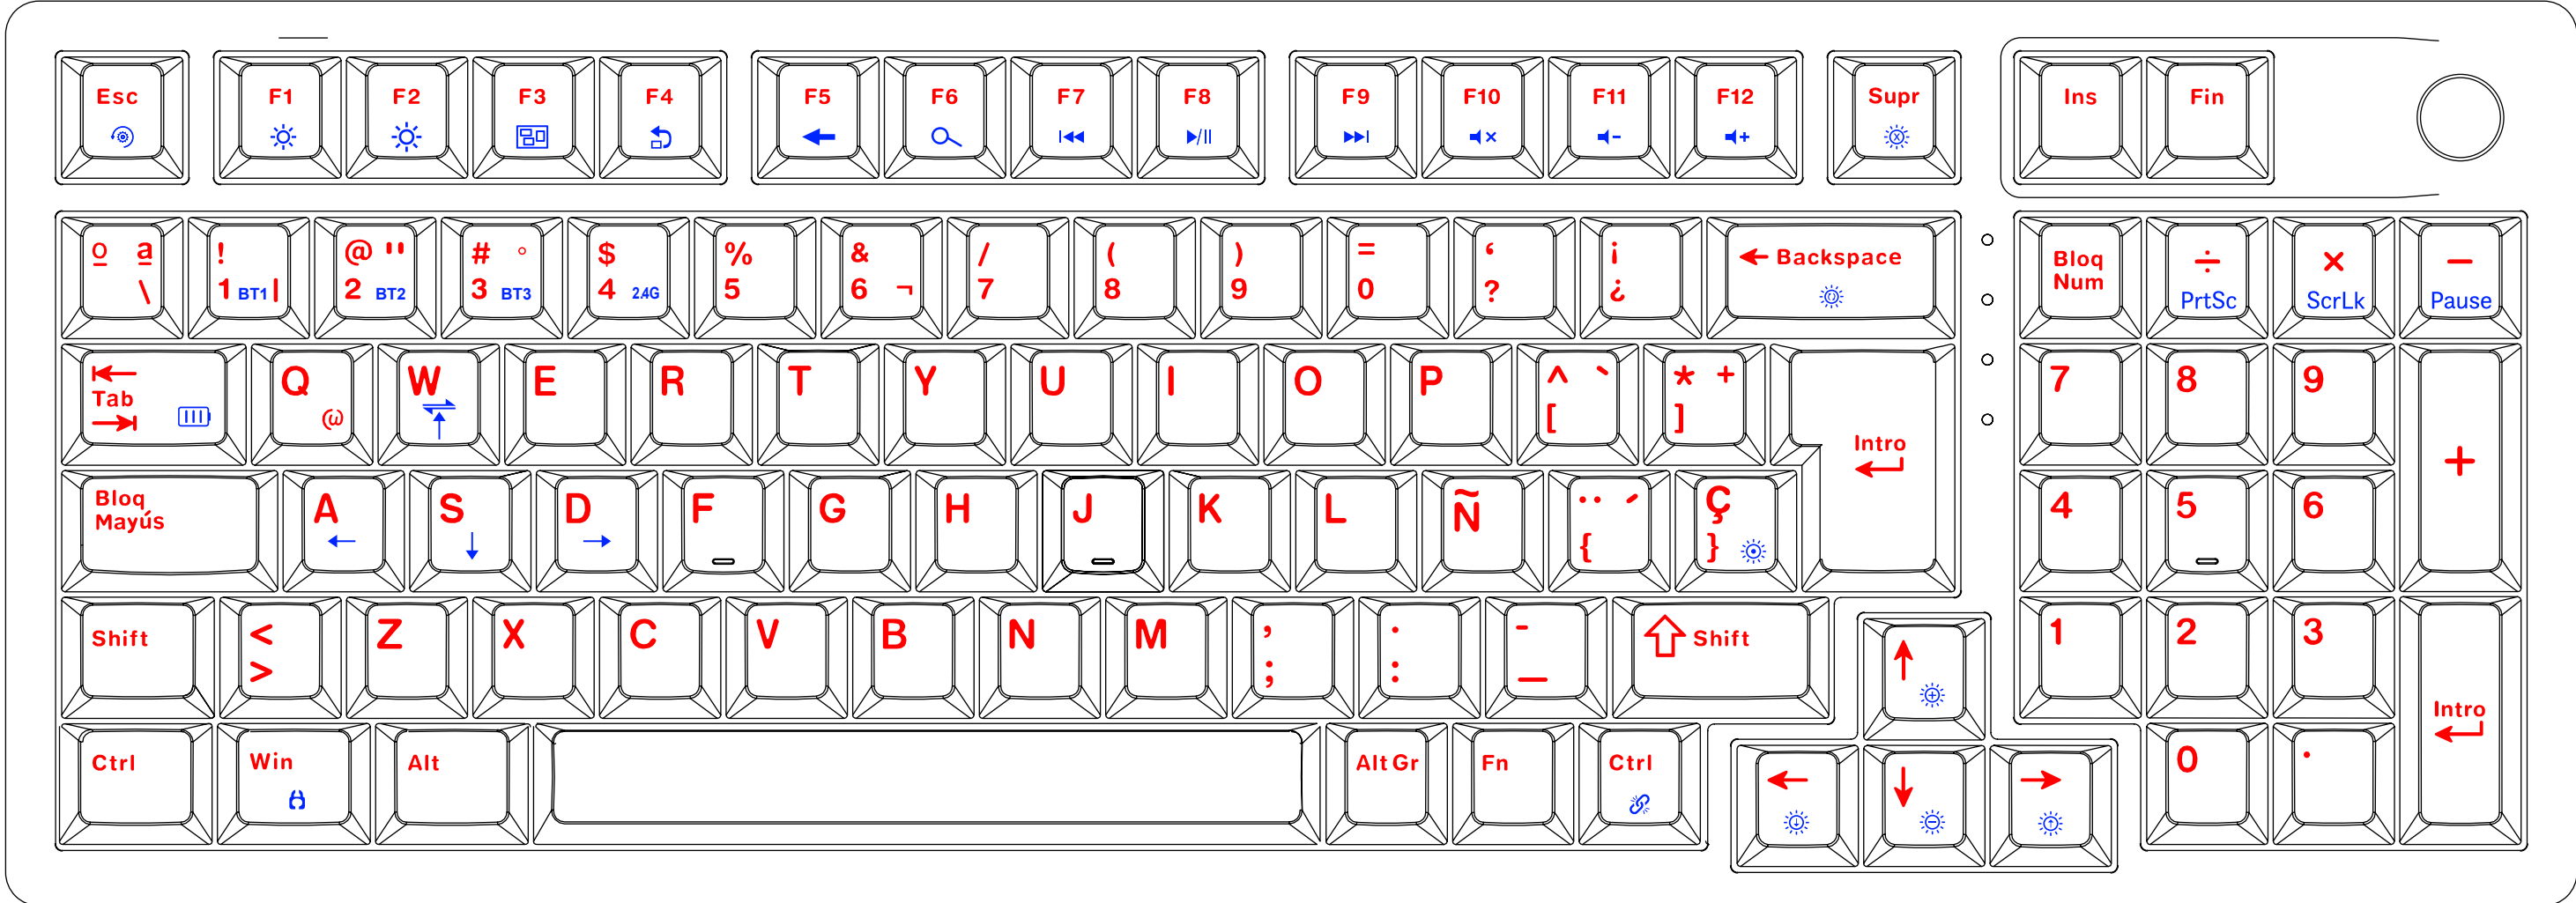

F1 ~ F12: Funzioni multimediali


F1	Diminuire la luminosità del sistema
F2	Aumentare la luminosità del sistema
F3	Controllo missione
F4	Launchpad
F5	Control + ↓ (esposizione app)
F6	Comando + Spazio (Ricerca)
F7	Ultima canzone
F8	Riproduci/Pausa
F9	Prossima canzone
F10	Mute
F11	Volume -
F12	Volume +

Fn+[F1 ~ F12]: Implementare funzioni multimediali

Fn+F1	Diminuire la luminosità del sistema
Fn+F2	Aumentare la luminosità del sistema
Fn+F3	Alt+Tab
Fn+F4	Win+D
Fn+F5	Retro
Fn+F6	Cercando
Fn+F7	Ultima canzone
Fn+F8	Riproduci/Pausa
Fn+F9	Prossima canzone
Fn+F10	Mute

Fn+F11	Volume -
Fn+F12	Volume +
Fn+*	Scorrere
FN+1(area sinistra)	BT 1
FN+3(area sinistra)	BT 2
FN+ /(area numerica)	PrtSc
Fn+ -	Pausa
FN+2 (area sinistra)	BT 2
FN+4 (area sinistra)	2.4G
Fn+ESC	Torna alla modalità predefinita (tre secondi)

FUNZIONE DELLA MANOPOLA

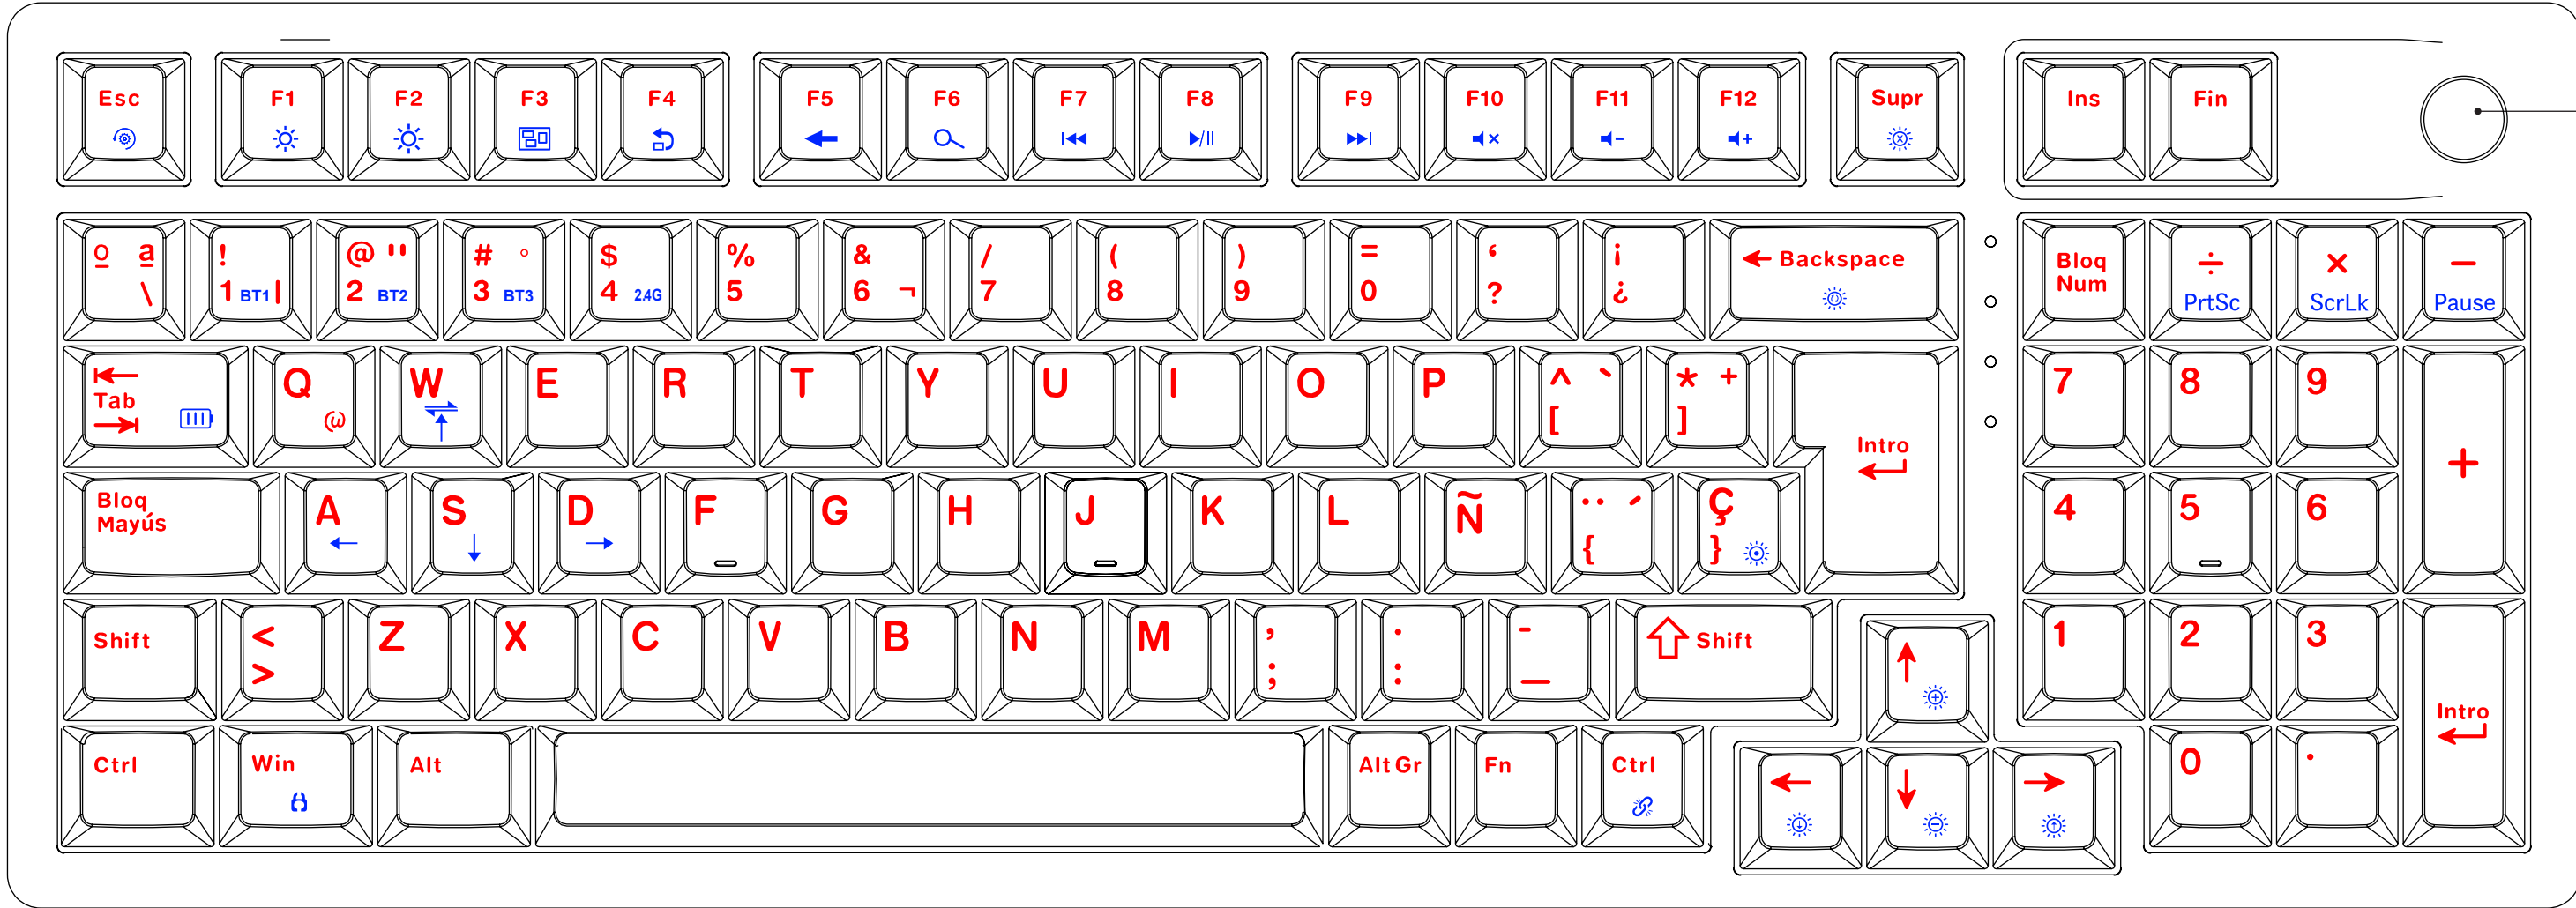

- 1

Tenere premuto per 2 secondi per passare dalla modalità volume alla modalità luce laterale
- 2

Modalità volume, girare a sinistra volume -, girare a destra volume + e premere direttamente per disattivare l'audio
- 3

Modalità luce laterale, imposta la luminosità della luce laterale sinistra ↓, imposta la luminosità della luce laterale destra ↑, e premere direttamente per cambiare l'effetto luce laterale (10 +1)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1. Clavier mécanique
- 2. Carte de garantie
- 3. Manuel d'utilisation
- 4. Câble TYPE-C détachable pour clavier

SPÉCIFICATION DU CLAVIER

Clavier mécanique à triple mode avec joint d'étanchéité et échange à chaud		Éclairage	RGB orienté vers le sud
Nombre de touches		Disposition	espagnole double-shot
Mode		Type d'interface	USB
Matériel		Câble	Câble tressé noir USB vers Type-C
Couleur		Avec des pieds de base pour ajuster librement la hauteur de frappe du clavier	
Interrupteur		Stabilisateur sur les grandes touches, utilisation plus précise	
Anti-ghosting		Plug and play	

CONFIGURATION REQUISE

Compatible avec : Win, Linux, Mac OS, iPad OS, IOS 10, système Android supérieur à 5.0

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Clavier mécanique sans fil à joint d'étanchéité à trois modes	Structure complète du joint : 5 couches de mousse Poron + pad d'interrupteur IXPE + pad PET + pad antibruit + pad en silicone ; Frappe douce et silencieuse, meilleure expérience de jeu.
Avec bouton métallique	Stabilisateur sur les grandes touches, utilisation plus précise
RGB orienté vers le sud	Plaque logo OEM gravée métallisée
modes 2,4G + BT + câblé	Conception ergonomique avec deux pieds de base pour ajuster librement la hauteur de frappe du clavier et réduire la fatigue pour une utilisation prolongée
Avec éclairage latéral RGB, 10 +1 types	Plug and play
La prise KTT remplaçable à chaud est compatible avec les interrupteurs à 3 et 5 broches	
Interrupteur KTT pré-lubrifié	

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Taille du clavier	394 mm (L) * 143 mm (l) * 41,5 mm (H)
Tension de fonctionnement	Mode câblé DC 5V
Mode sans fil	3,7 V (batterie au lithium)
Courant de fonctionnement	MAX 220 mA (avec éclairage activé)
Heures de fonctionnement	Probablement (avec éclairage activé) > 20 heures
Tension de charge	CC 5V

Courant de charge	MAX 600mA
Temps de charge	Probablement 7 heures
Courant de veille faible	MAX 500uA
Courant de veille profonde	MAX150uA
Autonomie en veille	> 90 jours
Consommation électrique maximale	MAX 3,7V * 220mA = 814mW (avec éclairage allumé)

INTRODUCTION AUX FONCTIONS DU CLAVIER

Fonctions

Fn+↑	Luminosité du rétroéclairage + (0%/20%/40%/60%/80%/100% 5+1 niveaux de luminosité réglables)
Fn+↓	Luminosité du rétroéclairage -
Fn+←	Vitesse du rétroéclairage -
Fn+→	Vitesse du rétroéclairage +
Fn+Retour arrière	Effets d'éclairage de commutation, 16 types au total
Fn+ \ /	Changer la couleur de rétroéclairage, 8 types au total
Fn+Entrée	Effets de rétroéclairage latéral des interrupteurs, 10+1 types au total
Fn+ ; ,	Luminosité latérale -
Fn+""	Luminosité latérale +
Fn+Suppr	Allumer/éteindre toutes les lumières
Fn+ESC	Retour aux paramètres par défaut



F1 à F12 : Fonctions multimédia


F1	Réduire la luminosité du système
F2	Augmenter la luminosité du système
F3	Contrôle de mission
F4	Launchpad
F5	Contrôle + ↓ (exposé de l'application)
F6	Commande + Espace (recherche)
F7	Chanson précédente
F8	Lecture/Pause
F9	Chanson suivante
F10	Sourdine
F11	Volume -
F12	Volume +

Fn+[F1 ~ F12] : Mise en œuvre des fonctions multimédia

Fn+F1	Réduire la luminosité du système
Fn+F2	Augmenter la luminosité du système
Fn+F3	Alt+Tab
Fn+F4	Win+D
Fn+F5	Retour
Fn+F6	Rechercher dans
Fn+F7	Chanson précédente
Fn+F8	Lecture/Pause
Fn+F9	Chanson suivante
Fn+F10	Sourdine

Fn+F11	Volume -
Fn+F12	Volume +
Fn+*	Faire défiler
FN+1(zone gauche)	BT 1
FN+3(zone gauche)	BT 2
FN+ /(zone numérique)	PrtSc
Fn+ -	Pause
FN+2(zone gauche)	BT 2
FN+4(zone gauche)	2,4 G
Fn+ESC	Retour au mode par défaut (trois secondes)

FONCTION DES BOUTONS

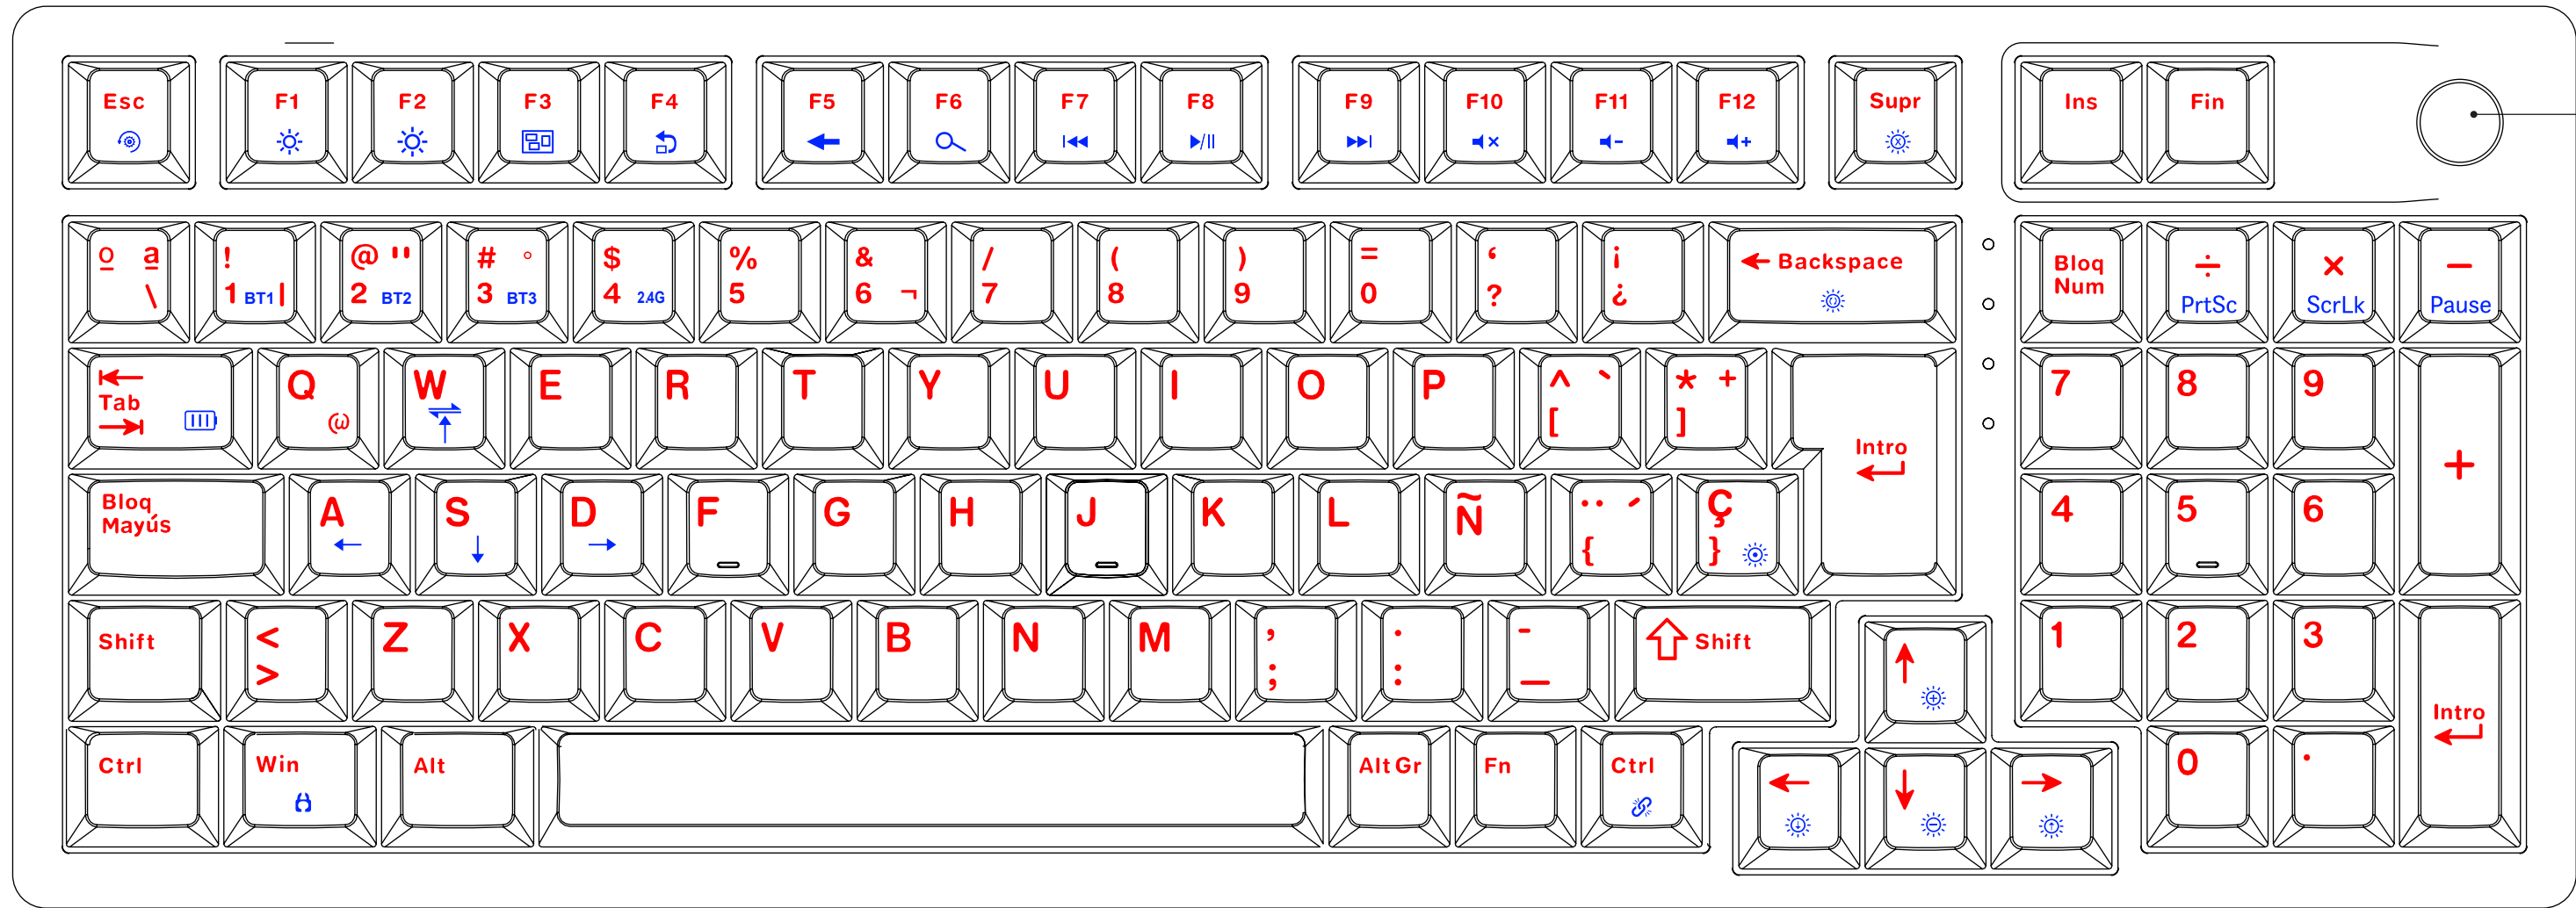

1
Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour basculer entre le mode volume et le mode éclairage latéral

2
Mode de volume, gauche pour volume -, droite pour volume +, et pression directe pour sourdine

3
Mode éclairage latéral, gauche pour baisser la luminosité, droite pour augmenter la luminosité, et pression directe pour changer l'effet de lumière latérale (10 +1)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1. Teclado mecânico
- 2. Cartão de serviço
- 3. Manual do utilizador
- 4. Cabo TIPO-C amovível para teclado

ESPECIFICAÇÕES DO TECLADO

Teclado mecânico hot swap de junta modo triplo		Tipo de luz	Luz RGB virada para sul
Número de teclas	98 teclas + botão	Disposição	Espanhol de tiro duplo
Modo	Modo triplo USB para TIPO_C/2.4G/BT	Tipo de interface	USB
Material	ABS	Cabo	Cabo entrançado preto USB para Tipo-c
Cor	Preto integral	Com pés de base para ajustar livremente a altura de digitação KB	
Interruptor	Conteúdo interruptor pré-lubrificado KTT	Estabilizador nas teclas grandes, utilização mais precisa	
Anti-ghosting	Teclas completas	Plug and play	

REQUISITOS DO SISTEMA

Suporta: Win, Linux, Mac OS, iPad OS, IOS 10, sistema Android acima de 5.0

DESTAQUES

Teclado mecânico de junta sem fios de modo triplo	Estrutura de junta completa: 5 camadas de espuma Poron + almofada de interruptor IXPE + almofada PET + almofada de cancelamento de ruído + almofada de silicone; escrita suave e silenciosa, melhor experiência de jogo
Com botão de metal	
Luz RGB virada para sul	Estabilizador nas teclas grandes, utilização mais precisa
Modos 2.4G + BT + Com fios	Placa de logótipo OEM com gravação metálica
Com luz lateral RGB, 10 +1 tipos	
Conteúdo A tomada hot swap KTT suporta 3/5 pinos de comunicação	Design ergonómico com pés de base dupla para ajustar livremente a altura de digitação da KB e reduzir a fadiga durante uma utilização prolongada
Conteúdo interruptor T pré-lubrificado KTT	Plug and play

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tamanho do teclado	394 MM (C) *143 MM (L) *41,5 MM (A)
Tensão de funcionamento	Modo com fios CC 5V
Modo sem fios	3,7V (pilha de lítio)
Corrente de trabalho MÁX.	220 mA (luzes LiTurn acesas)
Horas de funcionamento	Provavelmente (luzes LiTurn acesas) > 20 horas
Tensão de carregamento	CC 5V

Corrente de carregamento	MÁX. 600 mA
Tempo de carregamento	Provavelmente 7 horas
Corrente adormecida pouco profunda	MÁX. 500 uA
Corrente profundamente adormecida	MÁX.150 uA
Tempo de espera	> 90 dias
Consumo máximo de energia	MÁX. 3.7V*220 mA=814 mW (luzes LiTurn acesas)

INTRODUÇÃO FUNCIONAL DO TECLADO

Funções

Fn+↑	Brilho da retroiluminação + (0%/20%/40%/60%/80%/100% 5+1 níveis de luminosidade ajustáveis)
Fn+↓	Brilho da retroiluminação -
Fn+←	Velocidade da retroiluminação -
Fn+→	Velocidade da retroiluminação +
Fn+Backspace	Efeitos de iluminação de comutação, total de 16 tipos
Fn+ \\	Alterne as cores da retroiluminação, num total de 8 tipos
Fn+Enter	Alterar os efeitos de luz lateral, total de 10+1 tipos
Fn+;	Luminosidade das luzes laterais -
Fn+''	Luminosidade das luzes laterais +
Fn+Delete	Ligar/desligar todas as luzes
Fn+ESC	Voltar à predefinição



F1 ~ F12: Funções multimédia


F1	Diminuir o brilho do sistema
F2	Aumentar a luminosidade do sistema
F3	Controlo da missão
F4	Launchpad
F5	Controlo + ↓ (app exposé)
F6	Comando + Espaço (Pesquisa)
F7	Última música
F8	Reproduzir/Pausar
F9	Próxima música
F10	Silenciar
F11	Volume -
F12	Volume +

Fn+[F1 ~ F12]: Implementar funções multimédia

Fn+F1	Diminuir o brilho do sistema
Fn+F2	Aumentar a luminosidade do sistema
Fn+F3	Alt+Tab
Fn+F4	Win+D
Fn+F5	Retroceder
Fn+F6	Pesquisa
Fn+F7	Última música
Fn+F8	Reproduzir/Pausar
Fn+F9	Próxima música
Fn+F10	Silenciar

Fn+F11	Volume -
Fn+F12	Volume +
Fn+*	Scroll
FN+1(área esquerda)	BT 1
FN+3(área esquerda)	BT 2
FN+ /(área numérica)	PrtSc
Fn+ -	Pausa
FN+2(área esquerda)	BT 2
FN+4(área esquerda)	2.4G
Fn+ESC	Voltar ao modo predefinido (três segundos)

FUNÇÃO DO BOTÃO

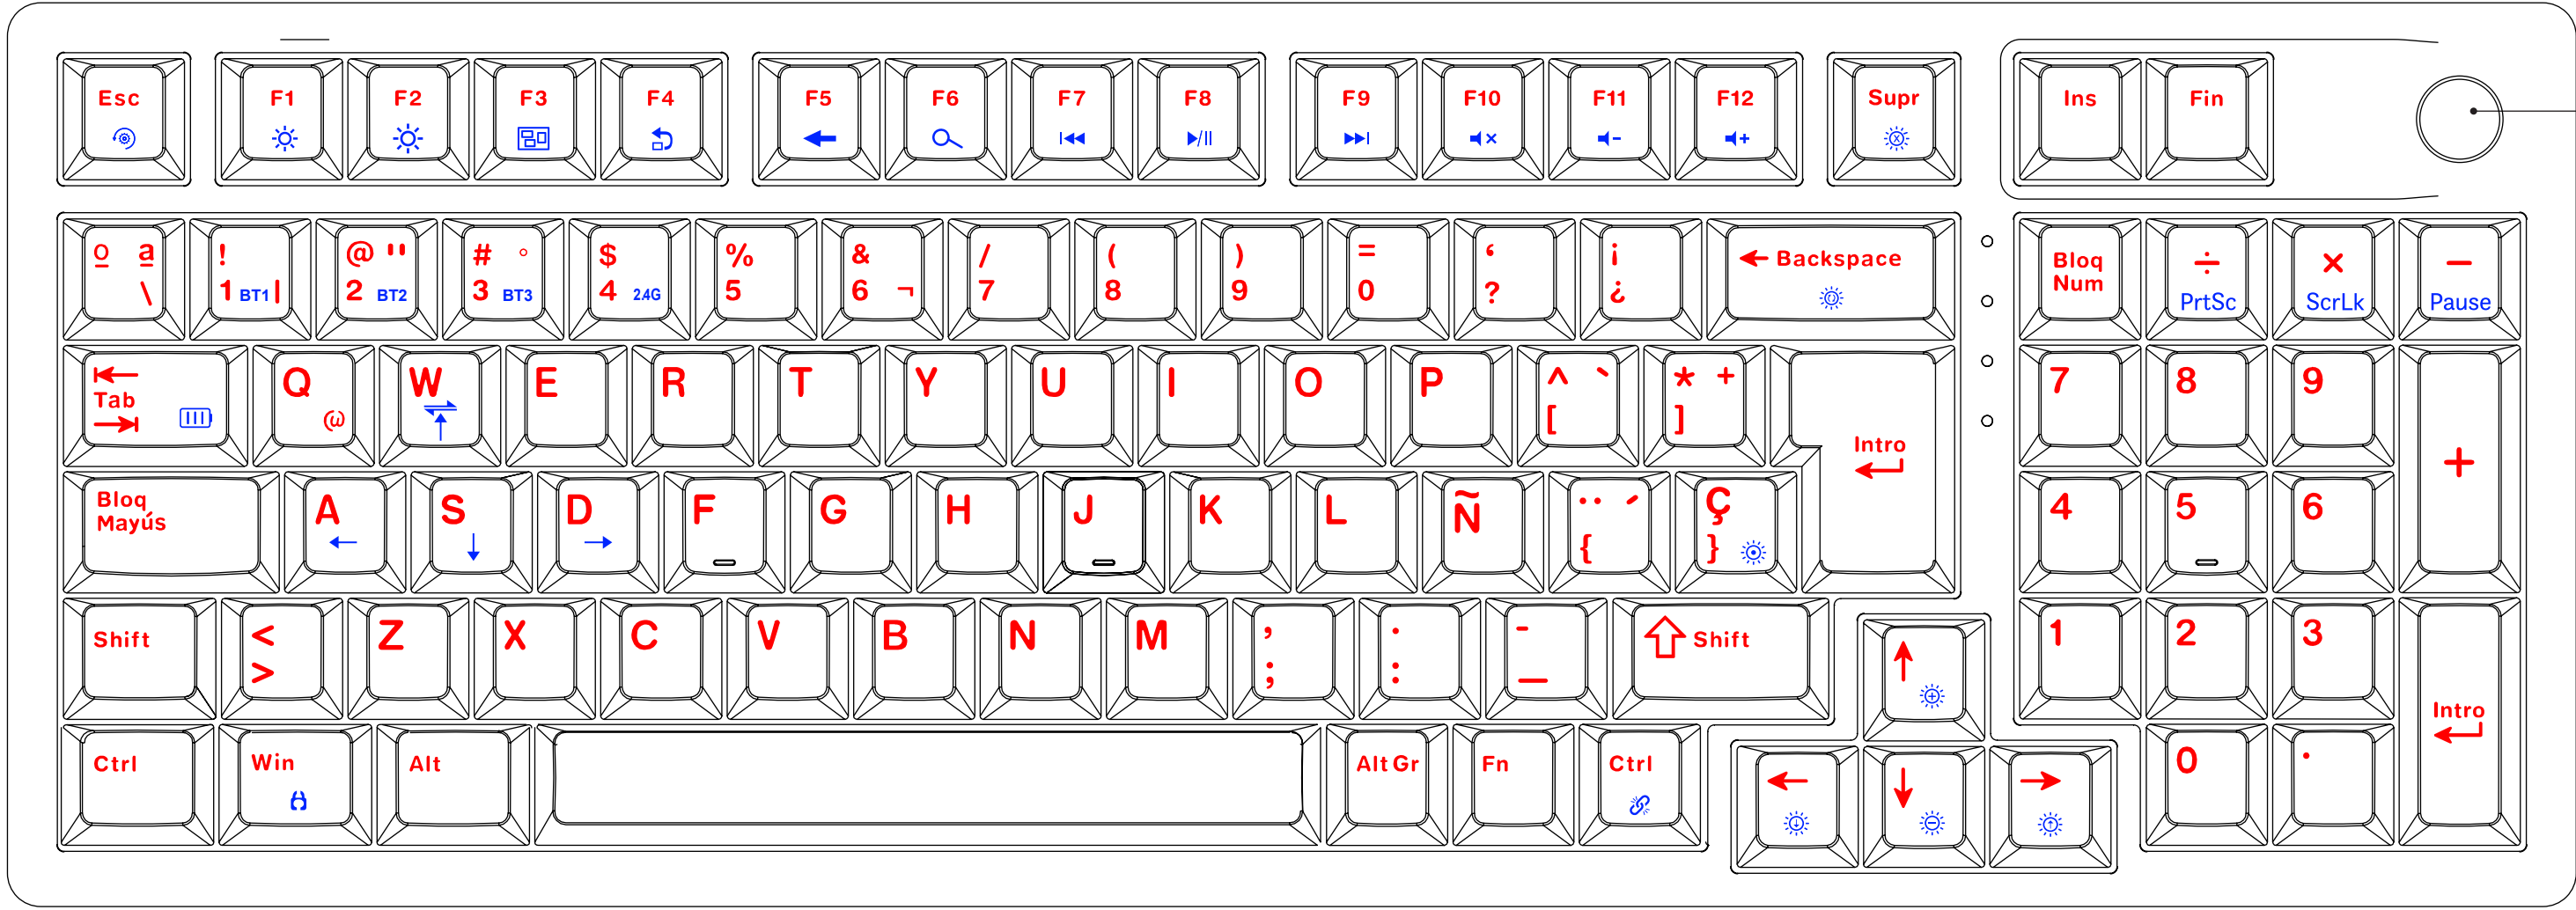

- 1**
Prima e mantenha premido durante 2 segundos para alternar entre o modo de volume e o modo de luz lateral
- 2**
Modo de volume, rode o volume esquerdo -, rode o volume direito + e prima diretamente o botão de silêncio
- 3**
Modo de luz lateral, gire o brilho da luz do lado esquerdo↙, gire o brilho da luz do lado direito ↗, e prima diretamente para mudar o efeito da luz lateral (10 +1)

INHALT DER PACKUNG

- 1. Mechanische Tastatur
- 2. Servicekarte
- 3. Benutzerhandbuch
- 4. Abnehmbares TYP-C-Kabel für die Tastatur

TASTATURSPEZIFIKATION

Mechanische Tastatur mit Dreifach-Modus und Hot-Swap-Funktion		Art des Lichts	RGB-Licht mit Nutzerausrichtung
Tastenanzahl	98 Tasten + Knopf	Layout	Double-Shot Spanish
Modus	USB zu TYPE_C/2.4G/BT Dreifachmodus	Art der Schnittstelle	USB
Material	ABS	Kabel	Schwarzes geflochtenes USB-zu-Typ-C-Kabel
Farbe	Vollschwarz	Mit Standfüßen zur freien Einstellung der Tastatur-Tipphöhe	
Schalter	Inhalt Vorgeschmierter KTT-Schalter	Stabilisator auf großen Tasten, genauere Bedienung	
Anti-Ghosting	Volltastatur	Plug-and-Play	

SYSTEMANFORDERUNGEN

Unterstützt: Win, Linux, Mac OS, iPad OS, IOS 10, Android-System über 5.0

BESONDERHEITEN

Mechanische Tastatur mit Dreifach-Modus und Wireless-Funktion mit Metallknopf	Vollständige Dämpfungsstruktur: 5 Schichten Poron-Schaum + IXPE-Schalterpad + PET-Pad + Geräuschunterdrückungspad + Silikonpad; sanftes und leises Tippen, besseres Gaming-Erlebnis
RGB-Licht mit Nutzerausrichtung	Stabilisator auf großen Tasten, genauere Bedienung
2,4G + BT + Kabelmodus	Platte mit metallisch geätztem OEM-Logo
Mit RGB-Seitenlicht, 10 +1 Optionen	Ergonomisches Design mit zwei Standfüßen zur freien Einstellung der Tastaturtipphöhe und zur Verringerung der Ermüdung bei längerem Gebrauch
Inhalt KTT Hot-Swap-Anschluss unterstützt 3/5-Switch-Pins	Plug-and-Play
Inhalt KTT vorgeschmierter Schalter	

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN




Größe der Tastatur	394 mm (L) * 143 mm (B) * 41,5 mm (H)
Betriebsspannung	Kabelgebundener Modus DC 5V
Drahtloser Modus	3,7 V (Lithiumbatterie)
Arbeitsstrom	MAX 220 mA (mit eingeschaltetem Licht)
Arbeitsdauer	Wahrscheinlich (mit eingeschaltetem Licht) > 20 Stunden
Ladespannung DC 5V	

Ladestrom	MAX 600 mA
Ladezeit	Wahrscheinlich 7 Stunden
Flacher ruhender Strom	MAX 500uA
Tief ruhender Strom	MAX150uA
Bereitschaftszeit	> 90 Tage
Maximaler Stromverbrauch	MAX 3,7 V* 220 mA = 814 mW (mit eingeschaltetem Licht)

EINFÜHRUNG IN DIE FUNKTIONEN DER TASTATUR

Funktionen

Fn+↑	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung + (0%/20%/40%/60%/80%/100% 5+1 Helligkeitsstufen einstellbar)
Fn+↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -
Fn+←	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -
Fn+→	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +
Fn+Rücktaste	Lichteffekte wechseln, insgesamt 16 Optionen
Fn+ \ (Backslash)	Farben der Hintergrundbeleuchtung wechseln, insgesamt 8 Optionen
Fn+Enter	Seitenlichteffekte wechseln, insgesamt 10+1 Optionen
Fn+;	Helligkeit des Seitenlichts -
Fn+'''	Helligkeit des Seitenlichts +
Fn+Löschen	Alle Lichter ein/aus
Fn+ESC	Zurück zur Standardeinstellung

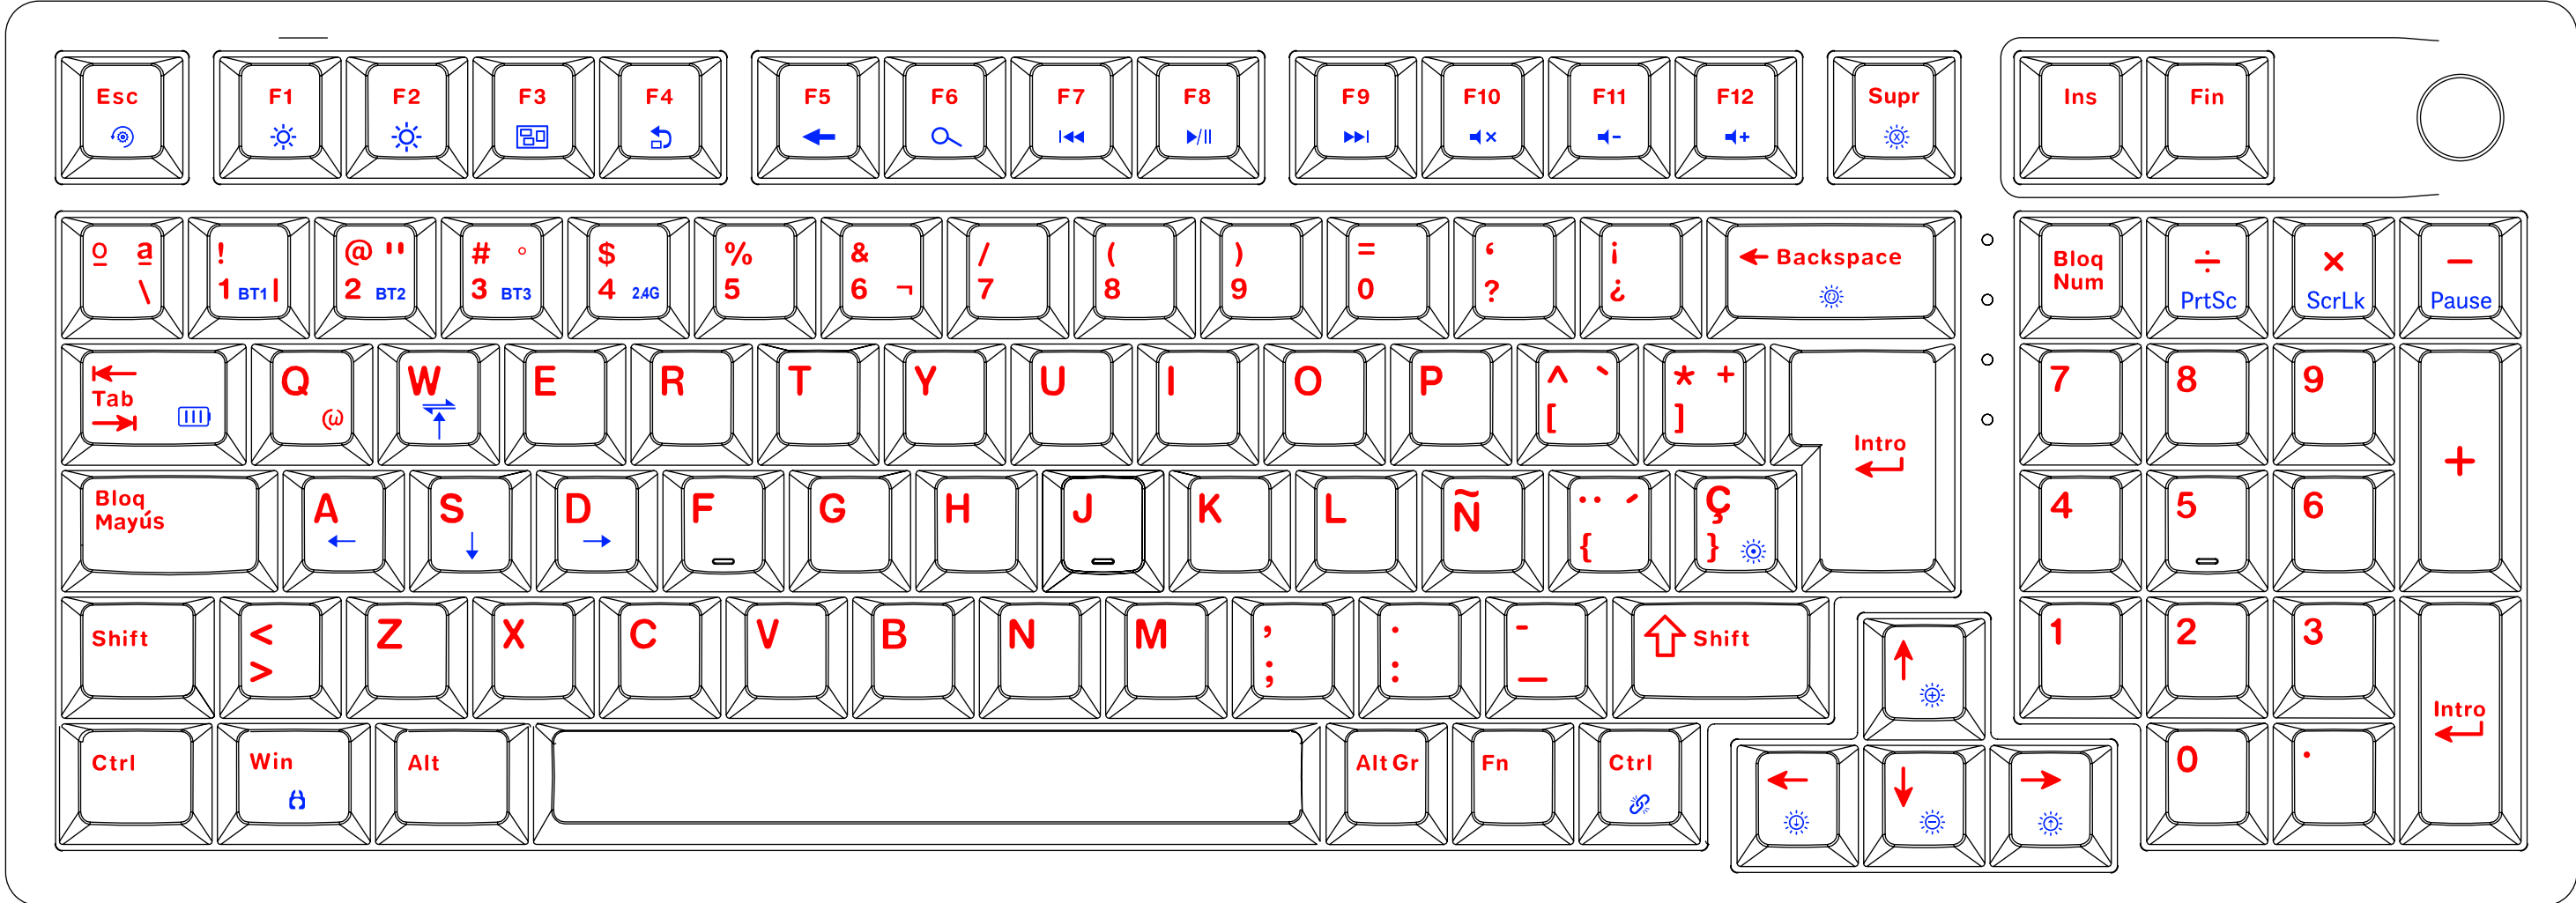

F1 ~ F12: Multimediafunktionen


F1	Systemhelligkeit verringern
F2	Systemhelligkeit erhöhen
F3	Missionskontrolle
F4	Launchpad
F5	Steuerung + ↓ (App-Exposé)
F6	Befehlstaste + Leertaste (Suchen)
F7	Letzter Track
F8	Wiedergabe/Pause
F9	Nächster Track
F10	Stumm
F11	Lautstärke -
F12	Lautstärke +

Fn+ [F1 ~ F12]: Multimedia-Funktionen implementieren

Fn+F1	Systemhelligkeit verringern
Fn+F2	Systemhelligkeit erhöhen
Fn+F3	Alt+Tab
Fn+F4	Win+D
Fn+F5	Zurück
Fn+F6	Suche in
Fn+F7	Letzter Track
Fn+F8	Wiedergabe/Pause
Fn+F9	Nächster Track
Fn+F10	Stumm

Fn+F11	Lautstärke -
Fn+F12	Lautstärke +
Fn+*	Scrollen
FN+1 (linker Bereich)	BT 1
FN+3 (linker Bereich)	BT 2
FN+/(Zahlenbereich)	PrtSc
Fn+ -	Pause
FN+2 (linker Bereich)	BT 2
FN+4 (linker Bereich)	2,4 G
Fn+ESC	Zurück zum Standardmodus (drei Sekunden)

DREHKNOPFFUNKTION

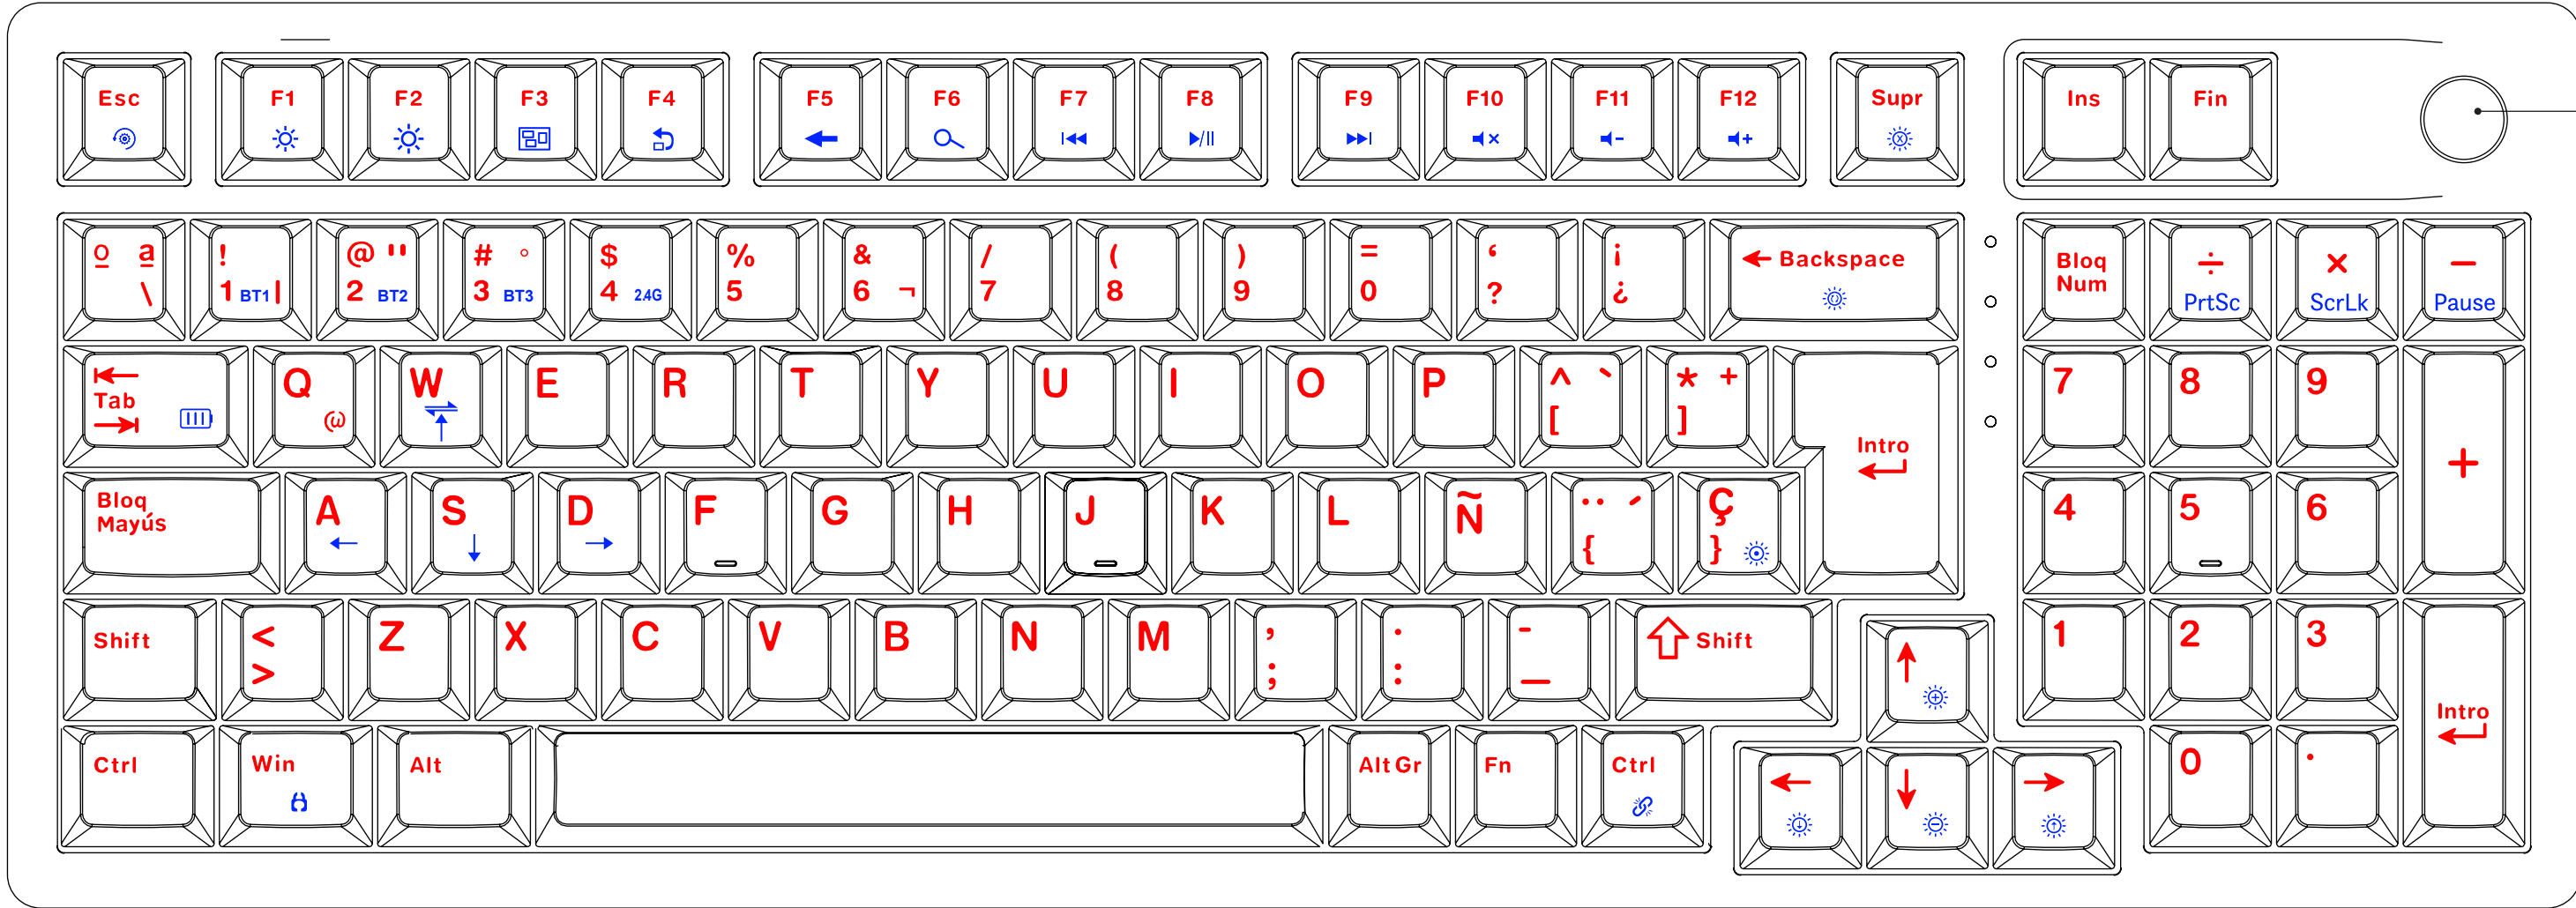

- 1

Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen Lautstärkemode und Seitenlichtmodus zu wechseln
- 2

Lautstärkemode: Lautstärke - links drehen, Lautstärke + rechts drehen und mittig drücken Stummschalten
- 3

Seitenlichtmodus, links drehen Lichthelligkeit↓, rechts drehen Seitenlichthelligkeit ↑, und mittig drücken, um den Seitenlichteffekt zu wechseln (10 +1)

CONTINGUT DEL PAQUET

- 1. Teclat mecànic
- 2. Targeta de servei
- 3. Manual de l'usuari
- 4. Cable de teclat tipus C desmuntable

ESPECIFICACIÓ DEL TECLAT

Teclat mecànic de junta en calent de mode triple	Tipus de llum:	llum RGB orientada al sud
Quantitat de tecles: 98 tecles + botons de control	Disseny:	espanyol de doble tret
Mode:	mode triple	USB a TYPE_C/2,4G/BT
Material:	ABS	
Color:	tot negre	
Botons:	interruptor de contingut pre-lubricat KTT	
Anti-ghosting	totes les tecles	
	Tipus d'interfície:	USB
	Cable	cable trenat negre USB a tipus C
	Amb peus a la base per ajustar l'alçada d'escriptura lliurement	
	Estabilitzador a les tecles grans per a un ús més precís	
	Connectar-lo i jugar	

REQUISITS DEL SISTEMA

Compatible amb: Win, Linux, Mac OS, iPad OS, IOS 10, sistema Android superior a 5.0

DESTACATS

Teclat mecànic de junta sense cables de mode triple	Estructura completa de l'estructura: 5 capes de Poron Foam + Coixinet de control IXPE + Coixinet PET + Coixinet de cancel·lació de soroll + Coixinet de silicona; escriptura suau i silenciosa, millor experiència de joc
Amb botó de control metàl·lic	
Llum RGB orientada al sud	Estabilitzador a les tecles grans per a un ús més precís
2,4 G + BT + Modes amb cables	Placa de logotip OEM gravada en metàl·lic
Amb llum lateral RGB, 10 tipus + 1	Disseny ergonòmic amb peus a la base dual per ajustar l'alçada d'escriptura lliurement i reduir la fatiga durant l'ús perllongat
presa de connexió KTT que admet 3/5 pins de commutació	Connecta'l i juga
Interruptor de contingut prelubricat KTT	

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES:




Mida del teclat:	394 mm (L) * 143 mm (W) * 41,5 MM (H)
Tensió de treball	Mode amb cable DC 5V
Mode sense cables	3,7 V (bateria de liti)
Corrent de treball	MAX 220 mA (LiTurn en llums)
Horari laboral	Probablement (LiTurn en llums) > 20 hores
Tensió de càrrega	DC 5 V

Corrent de càrrega	MAX 600 mA
Temps de càrrega	Probablement 7 hores
Corrent en mode parcialment inactiu	MÀX. 500 uA
Corrent en mode completament inactiu	MÀX. 150 uA
Temps d'espera	> 90 dies
Consum màxim d'energia	MAX 3,7 V * 220 mA = 814 mW (LiTurn en llums)

Fn+F11	- volum
Fn+F12	+ volum
Fn+*	Desplaçar-se
FN+1 (zona esquerra)	BT 1
FN+3 (zona esquerra)	BT 2
FN+/(àrea numèrica)	PrtSc
Fn + -	Pausa
FN+2 (zona esquerra)	BT 2
FN+4 (zona esquerra)	2,4 G
FN+ESC	Tornar al mode predeterminat (tres segons)

FUNCIÓ DEL BOTÓ DE CONTROL

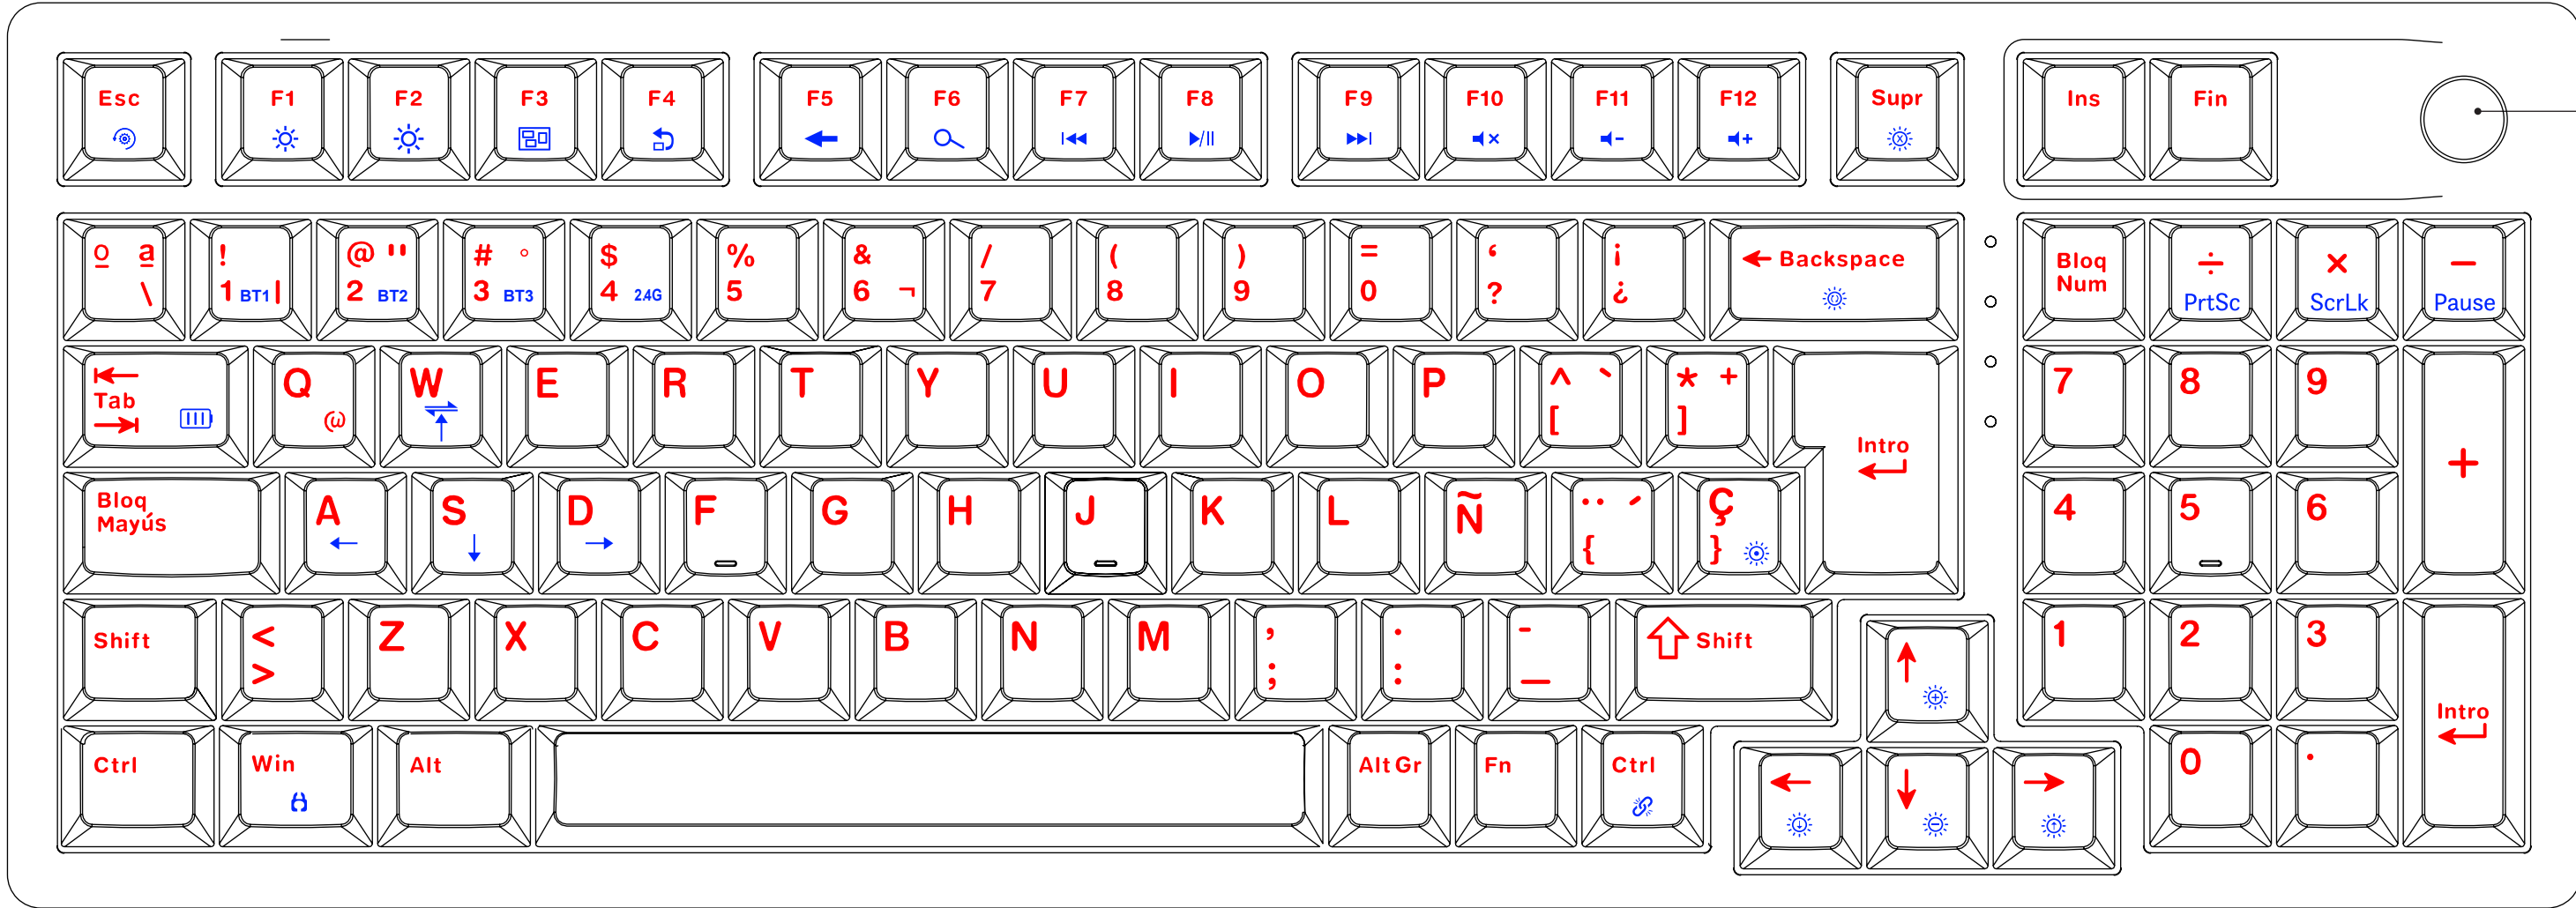

- 1**
- Mantingueu-lo premut durant 2 segons per canviar entre el mode de volum i el mode de llum lateral
- 2**
- Mode de volum, gireu el volum a l'esquerra per reduir-lo, gireu cap a la dreta per pujar-lo i premeu-lo per silenciar-lo
- 3**
- Mode de llum lateral, gireu la brillantor a l'esquerra per reduir-la, gireu cap a la dreta per pujar-la i premeu-la per canviar l'efecte de la llum lateral (10 +1)



 **FORGEON** **METEOR**